

GRAFICKÁ PŘÍLOHA

BD Na Neklance II – standard



Věřím
ČESKÝM
dveřím



SIPELI
development



SAPPELI

SAPPELI, jednička na trhu interiérových dveří a zárubní, pro vás vyrábí dveře s péčí a láskou skutečných odborníků již více než 25 let. Naši hlavní devizou jsou dveře na míru. Nabízíme stovky dekorů, moderní i tradiční styly pojetí, rozličné systémy otevírání, sladěně doplňky i kování, širokou nabídku skel, včetně celoskleněných dveří a stěn SAPGLASS. S dveřmi SAPPELI se můžete potkat nejen ve veřejných budovách, ale především v českých domácnostech, což nám dělá samozřejmě tu největší radost.

Není tedy překvapivé, že jsme se po velkém ohlasu ze strany veřejnosti, za který vám děkujeme, opět rozhodli stát se generálním partnerem soutěžního projektu – Rekonstrukce roku.

Důležité kroky podnikáme i v oblasti spolupráce s designéry a architekty. Podílíme se na soutěži Inspire Awards, úspěšně pokračujeme v plánech s Czech Deco Team, sdružením českých dodavatelů, výrobců a architektů, a i nadále se nám daří rozšiřovat partnerství s předními českými designéry.

I díky tomu vám v letošním roce můžeme představit náš prémiový koncept SAPPELI UNLIMITED určený pro odbornou veřejnost a architektu, jehož součástí je novinka – dveřní systém MUTEQ, který v sobě spojuje dveře a kliku v jediný celek, čímž vzniká dojem dveří bez kliky.

SAPGLASS
SAPPELI

SAPPELI
UNLIMITED

REKONSTRUKCE
ROKU

CZECH DECO TEAM

INSPIRE

NABÍDKA DVEŘÍ ELEGANT



1. POUŽITÍ

-  INTERIÉROVÉ
-  VCHODOVÉ
-  BEZPEČNOSTNÍ
-  PROTIPOŽÁRNÍ
-  KOUŘOTĚSNÉ
-  PROTIHLUKOVÉ
-  KLIMA
-  VODĚODOLNÉ
-  SKLENĚNÉ
-  RTG

Dveře - konstrukce

Sendvičová konstrukce

Základní sendvičová konstrukce je tvořena rámem, výplní a pláštěm. Dnes je to nejpoužívanější dveřní konstrukce u interiérových dveří. Výhodou je tvarová stálost, široké možnosti designu a modifikování vlastností křídla pro speciální použití, jako jsou například požární dveře, dveře zvukově-izolační apod.

NABÍDKA VÝPLNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA

Dveře - konstrukce

Sendvičová konstrukce

Základní sendvičová konstrukce je tvořena rámem, výplní a pláštěm. Dnes je to nejpoužívanější dveřní konstrukce u interiérových dveří. Výhodou je tvarová stálost, široké možnosti designu a modifikování vlastností křídla pro speciální použití, jako jsou například požární dveře, dveře zvukově-izolační apod.



CPL Laminát – střednětlaký laminát tloušťky 0,2 mm, tento materiál je odolný proti mechanickému poškození, výhodou je i snadná údržba a odolnost proti běžně používaným čisticím i dezinfekčním prostředkům. CPL laminát je povrch, který dobře snáší rodinný provoz s malými dětmi či domácími mazlíčky.

POSUVNÉ DVEŘE DO STĚNY



Pokud vám ovšem nechybí odvaha pustit se do zásadnějších stavebních úprav, SAPELI vám nabízí také posuvné dveře do stěny nebo posuvné dveře do stavebního pouzdra. Jedná se o kovovou konstrukci, ve které je zabudována kolejnice s posuvným mechanismem. Tato konstrukce se zabudovává do montované příčky nebo zděné stěny.

POVRCHY DVEŘÍ – CPL laminát



bílá perla (CBE)



černá grafit U961 (C61)



dub sukatý (CDU)



dub šedý (CSU)




teak (CSl)

ZÁRUBNĚ NORMAL

Rohový spoj 45 ° (na pokos)




Zárubně mají rohový spoj na pokos, jsou vhodné do běžných interiérů. Vzhledově se hodí ke klasickým dveřím.

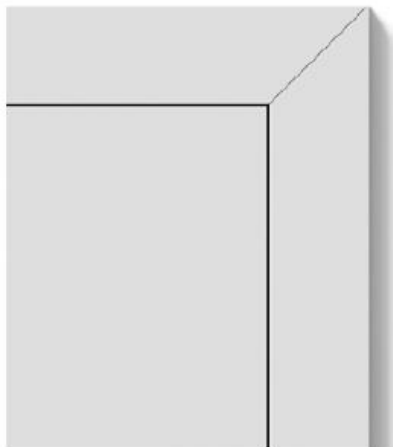


BEZFALC

Moderní bezfalcové provedení umožní dveřím splynout se zárubní do jedné roviny.

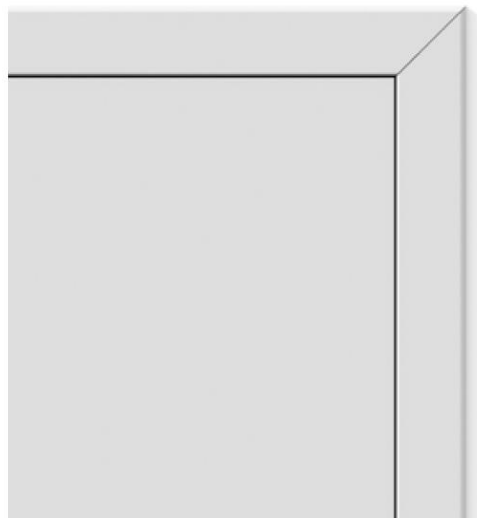

NORMAL

Rohový spoj zárubně klasicky pod úhlem 45°.

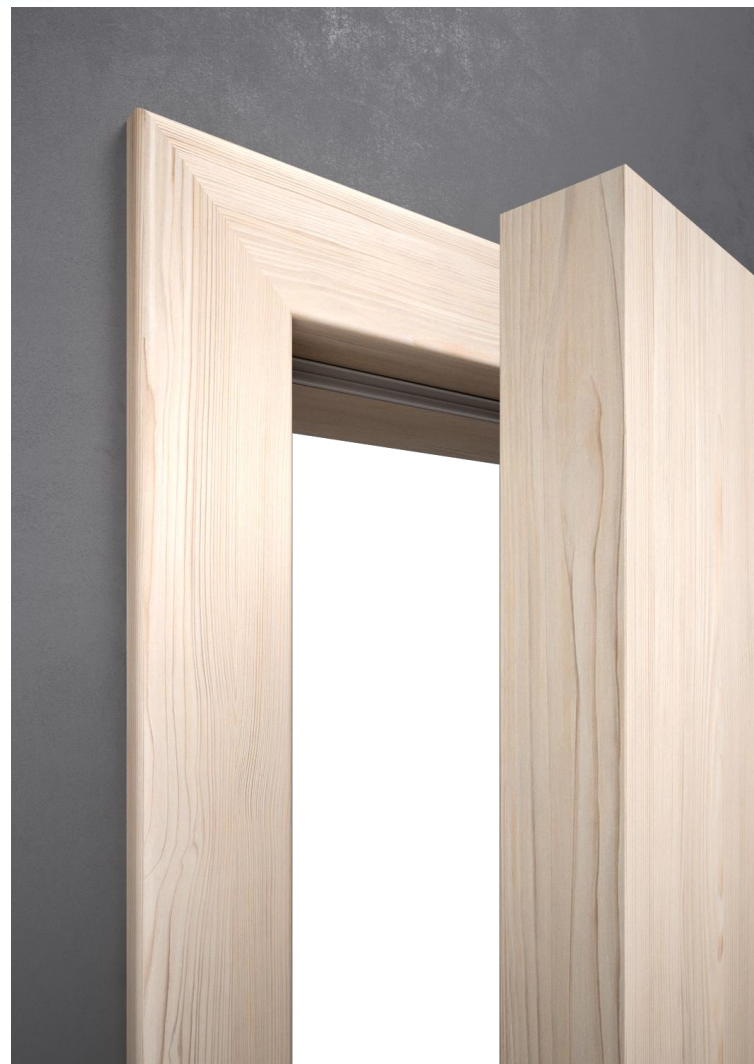


SAP 860

ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE -
POLODRÁŽKOVÁ - NA ČISTOU PODLAHU

SAP 861

ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE -
POLODRÁŽKOVÁ - DO PODLAHY

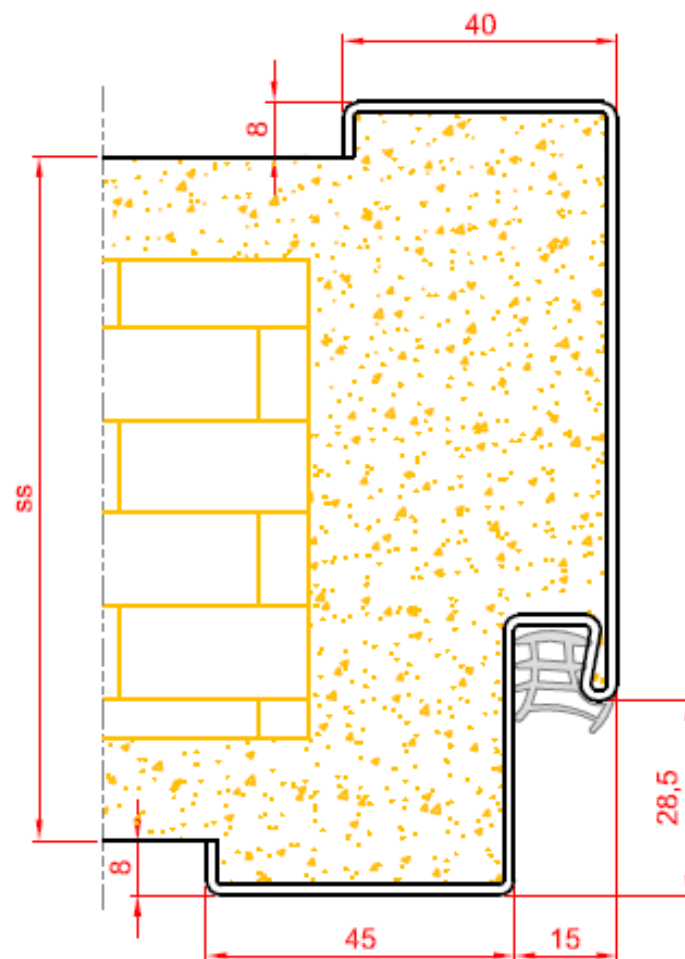


ZÁMKY A ZÁVĚSY

Na pantech visí celá váha dveří,
ale nemusí na nich nutně viset oči
návštěv. I zámky a panty mohou
být krásné či neviditelné.



Zámek Komfort

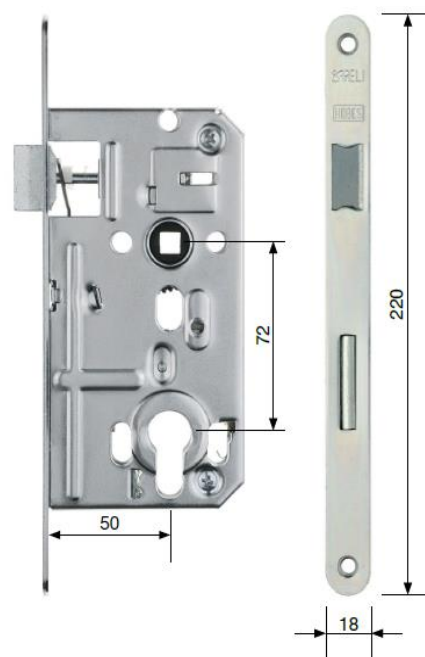

Zámek hákový RC2/3
- dveře s polodrážkou

HRANY

Propracované a odolné hrany chrání křídlo dveří proti mechanickému poškození a dodávají dveřím celistvý elegantní vzhled.



Hrana 03

LIŠTY

Tak jako každý obraz má svůj rám, který mu dodá vznešenost, tak i každým dveřím budou slušet jiné zasklívací či ozdobné lišty.



H-dýha, CPL laminát, CPL,
kovolaminát, fólie - lišty
zasklívací

SKLA

Sklo je přírodní materiál, který do vašeho interiéru přinese lehkost a nadčasový vzhled. Dokáže interiéru ponechat jeho volnost a zároveň jej rozdělit na jednotlivé funkční části.




Sapelux bílé

ZÁVĚSY NA POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE



Priznaný pant
(80/10)

Priznané panty jsou nejčastěji doménou klasických polodrážkových dveří. Mohou být decentní, aby co nejméně rušily celkový vzhled dveří. Anebo zvolte výrazný typ či panty v černé barvě a využijte je na dveřích jako designový prvek.

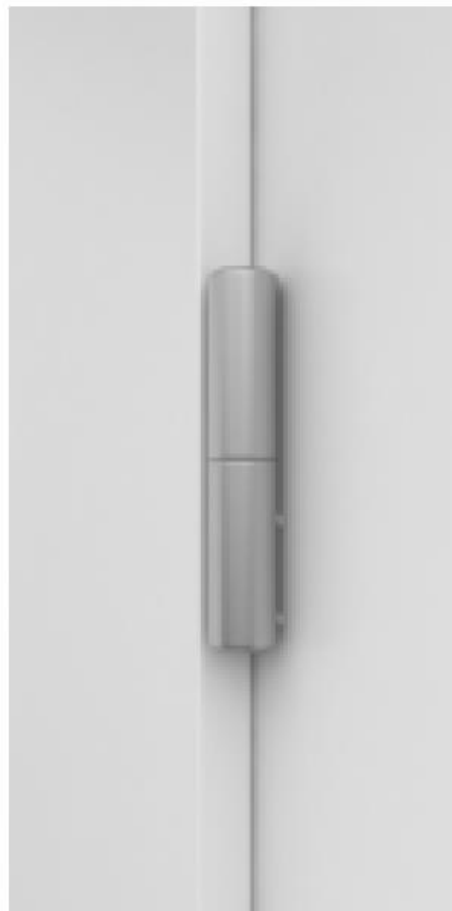

STANDARD 80/10



OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ PROJEKT- NEREZOVÉ

M&T



- kování s vratnou pružinou
- sada vč. spodních rozet s pouzdry
- sešroubování pouzdry proti sobě
- kovové podrozety
- zajišťovací gel proti uvolnění šroubů
- vrtání PROFI šablonou M&T vrtákem ø 6,4 mm
- kategorie použití - třída 3
- záruka 5 let, titan 15 let
- montáž pro tloušťku dveří 38 - 126 mm
- v balení montážní materiál pro tl. dveří 38 - 45 mm

**Zatřídění kování podle normy
EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776.**

Objekt

3 6 - 0 0 3 1 B

NRz nerez - broušeno

Mechanicky ručně broušený povrch na nerezovém výrobku s jemnou broušenou strukturou.



- termín výroby: 7 pracovních dnů pro rozetové kování, ostatní sortiment nerez 3-4 týdny
- záruka: 5 let
- použití: interiéry i exteriéry
- údržba: bezúdržbová, popř. prostředek M&T TITAN

SIPELI

KOVÁNÍ - NEREZOVÉ

M&T

^
povrchová úprava: nerez broušený
materiál: nerez ocel



NRz nerez - broušeno

Mechanicky ručně broušený povrch na nerezovém výrobku s jemnou broušenou strukturou.



- termín výroby: 7 pracovních dnů pro rozetové kování, ostatní sortiment nerez 3-4 týdny
- záruka: 5 let
- použití: interiéry i exteriéry
- údržba: bezúdržbová, popř. prostředek M&T TITAN

SIPELI

BEZPEČNOSTNÍ M10



vnější



vnitřní

NRz nerez - broušeno

Mechanicky ručně broušený povrch na nerezovém výrobku s jemnou broušenou strukturou.



KUKÁTKO JEDNODUCHÉ S PODLOŽKOU



BEZPEČNÉ DVEŘE

NOVÉ GENERACE



RC3

JEDNOPOLODRÁŽKOVÉ DŘEVĚNÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SAPELI RC3

Jedná se o plné, otočné **jednopolodrážkové dveře 3. bezpečnostní třídy (RC3)** s výplní ze speciální překližované desky **Pyroplex**.

Dveře mají stejné zabezpečovací prvky jako RC3 GOLIAS, ale jsou o 27 mm tenčí, tudíž dosahují zvukotěsnost pouze 33 dB, v kombinaci s kouřotěsností až 35 dB.



Třídilný závěs
s pasivním čepem



Hákový zámek



SAPELI

Protipožární dveře EW/EI 15/30 DP3

Protipožární dveře si zachovávají design jednotlivých modelových řad*. Výrobek splňuje všechny parametry požárního uzávěru dle normy EI - C 30 D3 ⊕ a EW - C 30 D3 ⊕ brání a omezuje šíření požáru po dobu 30 min.

VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH SYMBOLŮ:

EI = požární uzávěr požáru bránící (kritérium mezní teploty na neohřívaném povrchu)


EW = požární uzávěr požár omezující (kritérium mezní hustoty tepelného toku z neohřávané strany)

S = odolnost uzávěru proti proniku kouře (viz. kapitola „Kouřotěsné výplně“)

C = uzávěr je opatřen samozavíracím zařízením

30, 15 = doba odolnosti uzávěru v minutách

D3 = konstrukce uzávěru zvyšují v požadované době intenzitu hoření (dřevěná konstrukce)



POŽÁRNÍ DVEŘE

- požární dveře SAPELI mohou být osazeny v protipožární zárubni, protipožární rámové prosklené stěně nebo kovové zárubni
- dveře lze dodávat i s odolností kouřotěsnou, zvukově izolační, v provedení klima a bezpečnostním provedení
- protipožární dveře si zachovávají design jednotlivých modelových řad



KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE

- kouřotěsné dveře zvyšují komfort vstupních, ale i interiérových dveří
- zamezují průchodu jedovatých zplodin a nepříjemných pachů – např. z garáže do bytu, z kotelny do bytu apod.
- nesou označení Sa nebo Sm podle teploty kouře, které odolají



Zvukově izolační dveře




ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE nabízíme v otočném provedení v modelových řadách označených piktogramem. Dveře jsou speciální konstrukce doplněné zvukoizolačními doplňky. Tyto dveře Vám umožňují dokonale oddělit hlučné prostory jako jsou např. chodby od běžných provozních prostor, nebo také dosáhnout vysokého užitého komfortu v místnostech s požadavky na klidné prostředí jako jsou např. ložnice nebo pracovny.

Dveře mohou být osazeny do dřevěné obložkové nebo rámové zárubně označené piktogramem nebo do kovové zárubně, která musí být osazena těsněním.

POŽADAVKY NORMY NA ZVUKOVOU IZOLACI	
	Dveře Rw (dB)
Bytové domy - Byt	
Vstupní dveře do bytu	32
Průchody, podchody	32
Hotely a ubytovací zařízení - Ložnicový prostor, pokoje hostů	
Vstupní dveře do hotelových pokojů	32
Nemocnice, sanatoria apod. - Lůžkové pokoje, vyšetřovny, operační sály, pokoje lékařů	
Lůžkové pokoje, vyšetřovny apod.	32
Prostory vedlejší a pomocné (chodby, schodiště apod.)	27
Školy apod. - Výukové prostory	
Výukové prostory	37
Veřejně užívané prostory, chodby, schodiště	27
Kanceláře a pracovny	
Kanceláře a pracovny	22
Pracovny se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem	32
ČSN 730532 (Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků)	

Dveře zvukově izolační 43 dB



Prohlášení o shodě

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Prohlášení o shodě vydává

Obchodní jméno: SAPELI, a.s.
Sídlo: Pávkovská 15a, 586 02 Jihlava
IČ: 46982086

Jako výrobce výrobku

název: Dřevěné dveře vnitřní

Dřevěná vnitřní dveřní křídla otočná, jednokřídllová, s dvojitou polodrážkou, osazená do ocelové zárubně nebo dřevěné obložkové zárubně v tuhé podpůrné konstrukci nebo lehké montované stěně

Popis a určení funkce výrobku:

Dveře vnitřní (vstupní do bytu) – plně uzavírací průchodní otvory ve vnitřních stěnách pro použití v bytových i občanských stavbách. Dveře mohou plnit funkci zvukové izolační, těsnosti proti pronikání vzduchu, apod.

Prohlašuji a potvrzuji, že

- Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k použití určeného použití bezpečný a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahuje a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.
- Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v: nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v: § 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- Počáteční zkoušky typu tohoto výrobku ve smyslu části C, písm. a) tohoto prohlášení o shodě provedl výrobce, který vydal Protokol o posouzení shody typu výrobku č. 02/2011 ze dne 22.04.2011.
- Uvedený výrobek odpovídá určené technické normě ČSN 73 0532, ČSN EN 1192, a ČSN 74 6401.



Ing. Marek Sedlák
Obchodní ředitel

Jihlava, 4. listopadu 2014

SAPELI

Klima dveře



SAPELI nabízí dveře do bytů, rodinných domů, bytových domů, průmyslových staveb, sociálních a zdravotnických zařízení. Je důležité zvolit vhodné dveře s ohledem na prostředí – klima, kde budou osazeny. Aby výrobky SAPELI dobře sloužily svému účelu a nedocházelo k problémům s funkčností a deformací, doporučujeme vybrat si vhodné dveře dle uvedených klima kategorií.




Dveře Klima II. a III. mají speciální konstrukci, která obsahuje AL vrstvu, jež zabraňuje pronikání vlhkosti do dveří.

ROZDĚLENÍ KLIMA DVEŘÍ

Klima I. (a) – Vnitřní dveře SAPELI ve standardním provedení splňují požadavky této kategorie.

Klima II. (b) – Dveře pro oddělení prostorů se středním rozdílem klimatu (např. koupelny, WC, komory, vstupy z temperovaných chodeb a schodišť).

Klima III. (c) – Dveře s oblastí určení pro přechod z nevytápěných prostorů (garáže, sklepy, schodiště, zádveří apod.) do prostorů vytápěných.

KLIMA I. (a)		DVEŘE	ZÁRUBNĚ
vnější prostor	vnitřní prostor		
		Veškeré dveře z naší nabídky SAPELI.	Veškeré zárubně z naší nabídky SAPELI.
cena		bez příplatku	bez příplatku
KLIMA II. (b)		DVEŘE	ZÁRUBNĚ
vnější prostor	vnitřní prostor		
		Dveře označené pikogramem 	Pouze otočné provedení obložkové nebo rámové zárubně dýhované nebo CPL.
cena		cena dveřního křídla + příplatek 1250 Kč	cena obložkové zárubně + příplatek 100 Kč
KLIMA III. (c)		DVEŘE	ZÁRUBNĚ
vnější prostor	vnitřní prostor		
		Dveře označené piktogramem 	Obložková ani rámová zárubeň NELZE. Pozn.: lze osadit pouze do kovové zárubně.
cena		cena dveřního křídla + příplatek 1500 Kč	x

Dveře klima II. a III. lze dodat i v protipožární provedení EI 30 DP3 s příplatkem + 2500 Kč k ceně dveří. Pozn.: zárubeň ke klima dveřím je osazena třemi závěsy.

Dveře klima II. a III. nelze dodat ve fólii v Sapelitu.

Dveře klima III. nelze v provedení bílá na pór.

Montáž dveří provádí certifikovaná firma

SI CENTRUM STAVENÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.
Autorizovaná osoba 312, Notifikovaná osoba 1392,
Certifikační orgán 3048

102 21 Praha 10 – Hostivost, Pilsbeka 16 / 810

Autorizace č. 35/2006 ze dne 01. 09. 2006



PROTOKOL O CERTIFIKACI
č. P - C - 2008 – 0425a/P

Žádost č. : 128C/2005/P a 126D/2008/P
Počet stran : 16
Počet příloh : -
Počet výkladů : 4
Výklad č. : 2

Na výrobek : Protipožární a kouřotěsné dveře a zárubně
v polodrážkovém a bezpodrážkovém provedení
jedno- a dvoukřídlové, plně a prosklené, hladké a profilované
zabudované v dřevěné nebo kovové zárubni, prosklené stěně,
v tuhé podpírné konstrukci nebo lehké montované stěně

Výrobce : Sapeli a. s.
Na Podhoře 185
588 13 Polná

IČO : 46 98 20 86

Výrobna : SAPELI a. s.
Na Podhoře 185
588 13 Polná

Protokol vyhotovil : Ing. Jana Vlahšínská

Odpovědný pracovník : Ing. Petr Kučera, CSc.

Datum vydání protokolu : 02. 06. 2008

Ing. Petr Kučera, CSc.
zástupce AO 212

Bank. spoj. : KB FRAVHA 10
Číslo účtu : 28011010100
IČ : 45274805
DIČ : CZ45274805

Provozní : 281 017 445
Společenská : 281 017 111
Fax : 271 791 122
ao@cius.cz, www.cius.cz

Společnost zapísaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1555 dne 6. května 1992



SAPELI



Záruka 5 let

V souladu s naším mottem „Věřím českým dveřím“ poskytujeme našim zákazníkům prodlouženou záruku v délce 5 let. Záruku kvality a bezpečí.

Na jaké produkty se záruka 5 let vztahuje a postup pro její získání najdete na www.sapeli.cz.



známka kvality českých výrobků podporovaná vládou České republiky



podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích



ověření a testování kvality, bezpečnosti a spolehlivosti výrobků a celého firemního procesu

VĚŘÍM ČESKÝM DVEŘÍM.



100

let tradice

nás naučilo dělat
dveře opravdu
dobře

20

zemí světa

zná SAPELI, ale
doma jsme v ČR

165

tisíc dveří ročně

a všechny na
zakázku

5

let záruky

a testujeme
dokonce na 25 let
používání